


Aqara

LED灯泡 T1 (可调色温)

产品介绍

Aqara LED 灯泡 T1（可调色温）是一款支持调节亮度和色温的灯泡。本产品需要配合支持 zigbee3.0 设备的网关一起使用，搭配网关后，可以实现远程控制，定时控制以及多设备联动。

* 本产品需要配合具备网关功能（支持 Zigbee3.0 子设备）的设备使用。部分功能需要特定型号网关支持，详情列表请查看：www.aqara.com/support。

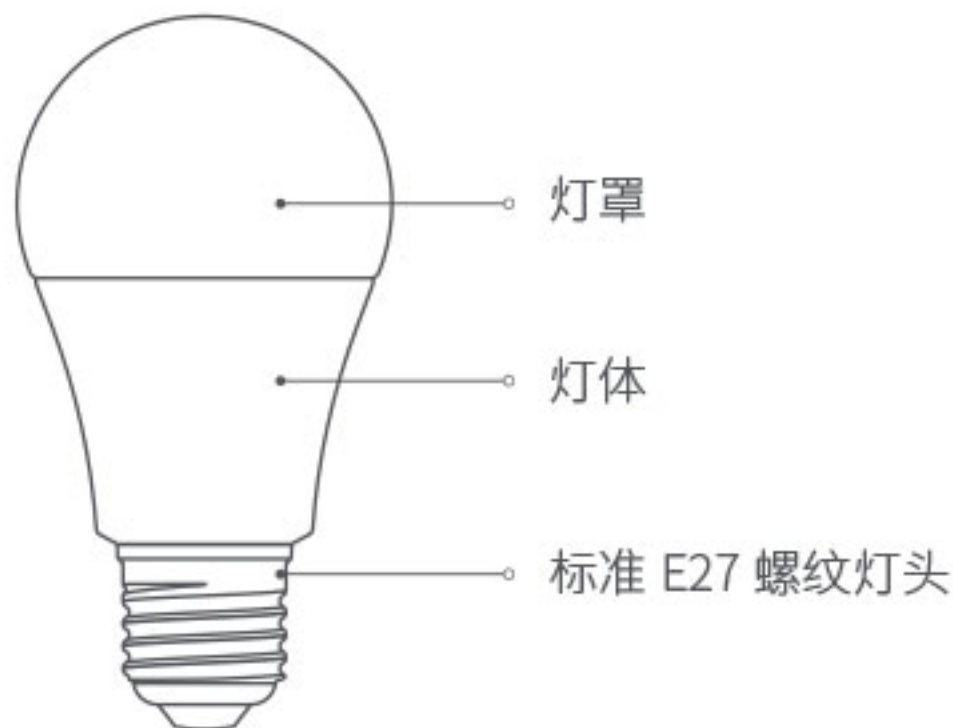


注意事项

1. 本产品安装过程中涉及强电，请依照产品说明书规范进行安装；
2. 本产品仅限于室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3. 请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4. 请勿将本产品放置于靠近热源的位置；
5. 请勿安装在狭小密闭的灯罩内，避免设备通讯异常；
6. 请勿尝试自行维修本产品，产品如有质量问题，请联系官方售后人员。

安装说明

注意：安装前请确认电源开关已关闭！

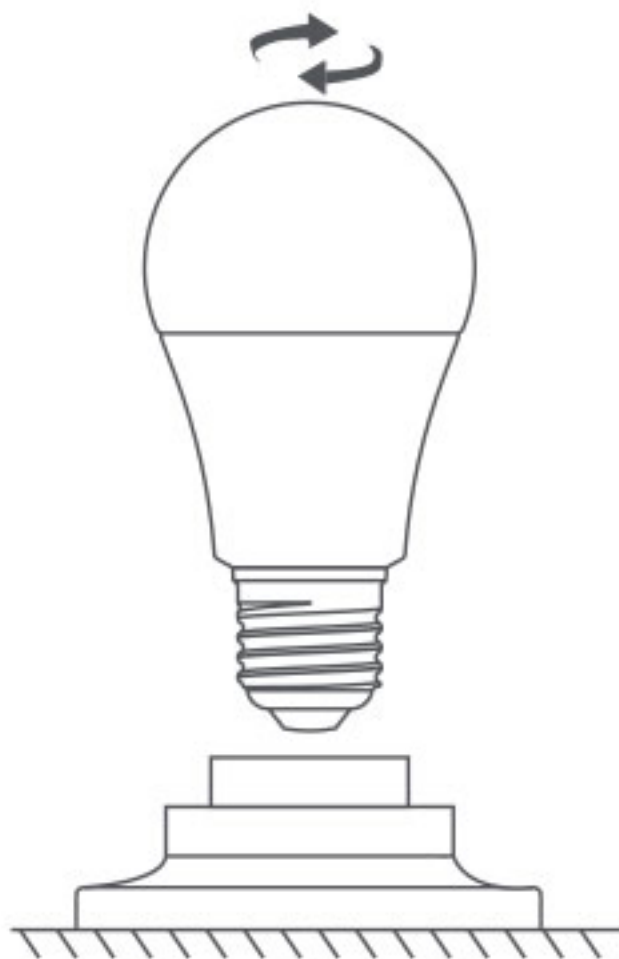

将灯泡安装在 E27 标准的灯座上。
确认安装好之后，再打开电源开关。

添加设备

1. 首先请依照网关说明书, 将网关添加到app;
2. 打开app, 点击首页右上角“+”, 进入添加设备(配件)页面, 选择Aqara LED灯泡 T1 (可调色温), 并依照app提示进行操作;

* 如添加失败, 请将设备移近网关后重试。

有效距离验证: 使用电源开关连续开关灯 3 次, 网关发出提示音, 表明设备与网关之间可以有效通讯。

恢复出厂设置

如果需要将LED灯泡恢复出厂设置, 可以使用电源开关连续开关灯5次以上(开关灯间隔为2秒), 直到灯泡出现2次慢闪, 则表示设备已经恢复出厂设置成功。

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
塑胶壳	0	0	0	0	0	0
线材	X	0	0	0	0	0
其他五金件	0	0	0	0	0	0
PCB	0	0	0	0	0	0
电子元器件	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



微功率设备应当在其产品使用说明(含电子显示的说明书)中注明以下内容:

- (一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能,控制、调整及开关等使用方法;
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
- (三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
- (五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,

应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内, 您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务, 退货、换货、维修应当凭发票办理。

1. 签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;
2. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱 30 天。

产品性能故障表

名称	性能故障
LED灯泡 (可调色温)	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损 2. 开关灯异常 3. 亮度或色温调节异常 4. Zigbee连接异常

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

基本参数

产品型号: ZNLDP13LM

产品尺寸: $\Phi 60 \times 115\text{mm}$

CMIT ID: XXXXXXXXXXXX

无线连接: Zigbee 3.0, Bluetooth

工作电压: 220-240V~, 50/60Hz

功率: 9W

光通量: 806lm

色温: 2700K-6500K

显色指数: Ra90

灯具接口: E27

功率因数: >0.75

工作温度: 0 – 40°C

工作湿度: 0 – 95%RH, 无冷凝

服务热线:400-990-7930 (工作日 10:00~18:00)

服务网址: www.aqara.com/support

服务邮箱: support@aqara.com

制 造 商: 深圳绿米联创科技有限公司

地 址: 深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号
金骐智谷大厦8楼