


产品介绍

Aqara智能管状电机是一款电动智能窗帘电机，可实现将普通的卷帘、香格里拉帘等窗帘智能化的设备，它内置了Zigbee无线通讯模块，搭配具备网关功能的设备（简称“网关”），可实现远程控制、定时开关窗帘，以及多设备智能化联动等功能。

*本产品需要配合具备网关功能的设备使用。

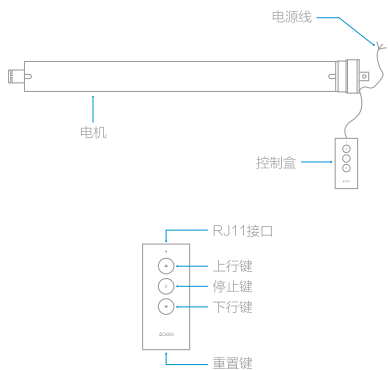


安装指导

请扫描下方二维码查看管状电机的安装指导说明。



插头接线规范示意图



*蓝线为零线，棕线为火线，黄绿线为地线。

注意事项

- 1.本产品安装过程涉及强电，请由专业窗帘工程师依照规范进行安装，请务必在电源总闸关闭的情况下进行安装操作；
- 2.本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；

- 3.注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒在本产品上；
- 4.请勿将本产品放置于靠近热源的地方；
- 5.请勿尝试自行维修产品，应由授权的专业人士进行此项工作。

快速设置

- 1.请依照网关说明书，将网关添加到app；
- 2.打开app，点击首页右上角“+”，进入添加设备页面，选择Aqara智能管状电机，并依照提示进行操作。

*如添加失败，请将网关移近本设备后再重试。

有效距离验证：在预选的安装位置，按一下控制盒上的重置键，网关发出提示音，表明设备与网关之间可以有效通讯。

指示灯说明

指示灯颜色	状态说明
蓝灯闪一下	通电或单击按键
蓝灯长亮	已入网且电机运行中
蓝灯持续快速闪烁	正在入网
红灯慢闪烁	未入网且电机运行中

基本参数

产品名称：智能管状电机 TA 管 径：Φ35mm
产品型号：ZNGZDJ11LM 额定扭矩：8N·m
额定电压：220/230V~ 50/60Hz 额定转速：17 r/min
执行标准：Q/QLML016 无线连接：Zigbee
工作温度：-10℃~+55℃ 工 作 制：S2 4min
工作湿度：10%~95% RH，无冷凝

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
铝合金外壳	○	○	○	○	○	○
硬塑料	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电阻	○	○	○	○	○	○
晶振	待定下	○	○	○	○	○
二极管	待定下	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1.签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
- 2.本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名 称	性能故障
智能管状电机	1.因结构或者材料因素造成表面裂纹 2.指示灯失效 3.按键失效 4.电机控制失效 5. Zigbee失效

非保修条例

- 1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2.已超过三包有效期；
- 3.因不可抗力造成的损坏；
- 4.传动管、转轮等除电机之外的第三方配件；
- 5.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 6.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

服务热线：400-990-7930（工作日10:00~18:00）

服务网址：www.aqara.com/support

服务邮箱：support@aqara.com

制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司

地 址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号
金骐智谷大厦8楼

Aqara

智能管状电机使用说明书