


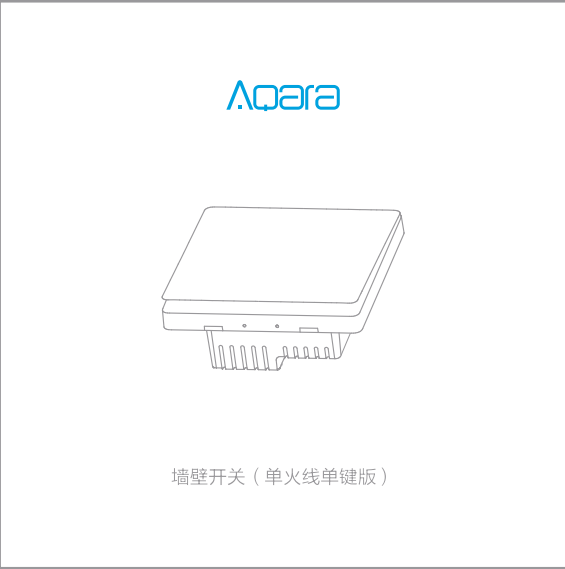

墙壁开关（单火线单键版）是一款可控制灯具电源通断的智能开关。配合网关可实现app远程控制、定时控制等功能，搭配其他智能设备可获得丰富的智能家居体验。

*本产品需要配合具备网关功能的设备使用；

*若本产品兼容于HomeKit，您需要配备Aqara网关，更多详情请登录www.aqara.com。

按键

指示灯

按键

短按1次：开/关

长按8s：重新入网

快速短按5次：通讯有效距离验证

1

1. 本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3. 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；
4. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
5. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
6. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。


安装方法

请依照本章说明进行安装，或扫描下方二维码观看安装视频。



扫码观看安装视频或了解更多信息。

2

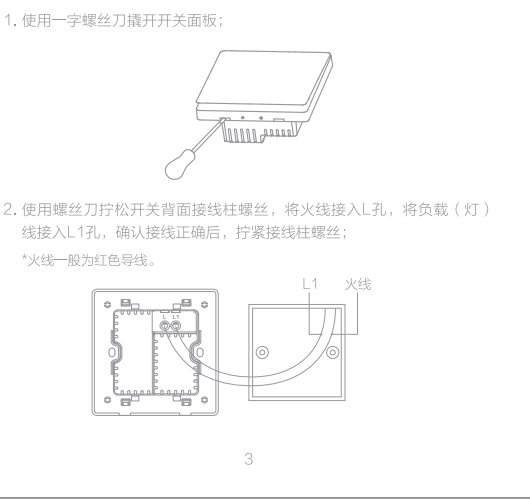

4. 开启电源总闸，按下开关面板按键，可正常控制灯光，表示开关工作正常。
- 快速设置**
1. 请依照网关说明书，将网关添加到app;
 2. 打开app，点击首页右上角“+”，进入添加设备（配件）页面，选择墙壁开关（单火线单键版），并依照提示进行操作。
- *如添加失败，请将网关移近本产品，通电后再试。
- 有效距离验证：快速短按开关按键5次，网关发出提示音，表明设备与网关之间可以有效通讯。
- 查找设备：打开app，进入“设备列表（配件）”页面，快速短按开关按键5次，网关发出提示音，同时app上对应的设备图标会闪烁。
- *仅Aqara Home app与Aqara app支持该功能。
- 4

服务热线: 400-990-7930 (工作日10:00~18:00)


服务网址: www.aqara.com/support

售后邮箱: support@aqara.com

制 造 商: 深圳绿米联创科技有限公司

地 址: 深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼


7



墙壁开关（单火线双键版）

产品介绍

墙壁开关（单火线双键版）是一款可控制灯具电源通断的智能开关。配合网关可实现app远程控制、定时控制等功能，搭配其他智能设备可获得丰富的智能家居体验。
*本产品需要配合具备网关功能的设备使用；
*若使本产品兼容于HomeKit，您需要配备Aqara网关，更多详情请登录www.aqara.com。



按键
短按1次：开/关
长按8s：重新入网
快速短按5次：通讯有效距离验证

1

安全咨询及注意事项

1. 本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；

2. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；

3. 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；


4. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；

5. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；

6. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。

安装方法

请依照本章说明进行安装，或扫描下方二维码观看安装视频。




扫码观看安装视频或了解更多信息。

2




安装前请确认电源总闸已关闭！

1. 使用一字螺丝刀撬开开关面板；



2. 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将负载（灯）线接入L1/L2孔（注：L1/L2分别对应开关的左/右按键），确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝；

*火线一般为红色导线。



3. 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上开关面板；



4. 开启电源总闸，按下开关面板按键，可正常控制灯光，表示开关工作正常。

快速设置

1. 请依照网关说明书，将网关添加到app；

2. 打开app，点击首页右上角“+”，进入添加设备（配件）页面，选择墙壁开关（单火线双键版），并依照提示进行操作。

*如添加失败，请将网关移近本产品，通电后再试。

有效距离验证：快速短按任一开关按键5次，网关发出提示音，表明设备与网关之间可以有效通讯。

查找设备：打开app，进入“设备列表（配件）”页面，快速短按任一开关按键5次，网关发出提示音，同时app上对应的设备图标会闪烁。

*仅Aqara Home app与Aqara app支持该功能。

4

服务热线：400-990-7930（工作日10:00~18:00）
服务网址：www.aqara.com/support
售后邮箱：support@aqara.com
制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司
地 址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼

指示灯状态说明

指示灯状态	状态描述
蓝色闪烁一次	通电正常
蓝色快闪	Zigbee网络连接中
蓝色常亮	Zigbee网络连接正常
红色快闪	过温警报
红色慢闪	Zigbee网络未连接

基本参数

产品型号：QBKG03LM
产品尺寸：86×86×42.8mm（3.39×3.39×1.69in.）
无线连接：Zigbee
输入电压：220V~，50Hz
负载范围：≤800W/每路，最小3W节能灯 / 5W LED灯 / 16W荧光灯
执行标准：Q/QLML007-2016
工作温度：0℃~40℃
工作湿度：5%~95% RH，无冷凝

5

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
白色塑料壳	○	○	○	○	○	○
芯片	X	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
电阻	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/ T 26572规定的限量要求。

保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

6

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

1. 签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；

2. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

《产品性能故障表》

名 称	性能故障
墙壁开关 （单火线双键版）	1. 因结构或者材料因素造成表面裂纹 2. 指示灯失效 3. 按键失效 4. 开关控制功能失效

7

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2. 已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

8