


产品介绍

Aqara网关 M1S是智能家庭控制中心，可实现Wi-Fi和Zigbee类设备之间的互联互通，以及管理和控制智能场景，可方便快捷地控制插座、开关、灯泡、窗帘等智能设备。

*更多的Aqara产品详情，请登录www.aqara.com。

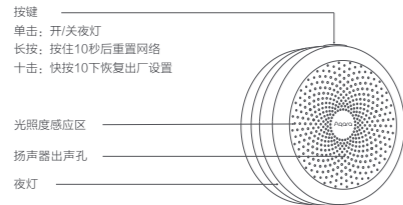

快速设置

1、下载客户端

扫描二维码，或在应用商店搜索“Aqara Home”，下载并安装Aqara Home APP。



2、设置网关

① 首先将网关通电，等到黄灯闪烁。确保手机已连接到2.4 GHz频段的Wi-Fi网络。

*若使用双频路由器，请先关闭5GHz Wi-Fi网络。

*请将手机尽量靠近网关进行连接，同时请确保手机与网关处于同一Wi-Fi网络。

② 打开Aqara Home APP，点击首页右上角“+”，选择“网关 M1S”，并依照APP指示进行操作。

*iOS用户：请根据APP提示扫描包装盒或手动输入网关上的HomeKit设置代码，然后按照提示完成添加。添加成功后，即可在Apple“家庭”APP中查看到已添加的网关。请妥善保存HomeKit设置代码。

③ 如添加失败，请按网关按键10秒以上直到黄灯闪烁，然后在APP上重试添加。如需帮助请查询：www.aqara.com/support。

3、使用

添加子设备：网关添加成功后，请参考子设备说明书进行添加操作。子设备添加成功后，支持HomeKit的子设备会自动同步至HomeKit，可通过Apple“家庭”APP查看。

安装说明

- 1、为确保网关与各子设备通讯稳定，建议将网关安装在子设备所在区域的中心位置。
- 2、在室内无遮挡的情况下，网关与子设备间的通信距离可达30米，具体取决于实际环境。

指示灯说明

| 指示灯状态 | 网关状态 |
|---------|---------------|
| 黄色常亮 | 正在启动 |
| 黄色闪烁 | 等待连接网络 |
| 蓝色/白色闪烁 | 正在连接网络 |
| 白色常亮 | 启动后15分钟，未配置网络 |
| 紫色闪烁 | 允许添加子设备 |
| 熄灭 | 正常工作或未通电 |

用户须知

- 1、本产品为支持HomeKit的配件，推荐使用最新版iOS或iPadOS。要远程控制支持HomeKit的配件或设置自动化，需要安装一台HomePod或Apple TV或一台已设为家居中枢的iPad，建议将软件和操作系统更新到最新版本。
- 2、网关与iPhone、iPad、Apple Watch、HomePod或Mac之间的通讯受HomeKit技术保护。
- 3、使用带有Works with Apple的徽章，意味着该配件经过专门设计，可与徽章中所标识的技术配合使用，并且已通过开发者认证，符合Apple性能标准，Apple不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

服务热线：400-990-7930

服务网址：www.aqara.com/support

制造商：深圳绿米联创科技有限公司

地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金祺智谷大厦8楼

基本参数

产品型号：ZHWC15LM

产品尺寸：80×80×41.5mm

输入电压：220~240V AC，50/60Hz

无线协议：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz，
Zigbee3.0 IEEE 802.15.4

工作温度：-10℃~50℃

工作湿度：0~95% RH，无冷凝

执行标准：GB 7000.212-2008

*该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

*此灯具的光源应由制造商或服务代理商或有类似资格的人更换。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

| 服务类型 | 服务政策 |
|------|--------------------|
| 退货 | 自签收次日起7天内产品质量原因退货 |
| 换货 | 自签收次日起15天内产品质量原因换货 |
| 维修 | 自签收次日起1年内产品质量原因维修 |

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

| 名称 | 性能故障 |
|--------|-------------------|
| 网关 M1S | 1、因结构或者材料因素造成表面裂纹 |
| | 2、夜灯失效 |
| | 3、按键失效 |
| | 4、Wi-Fi连接失效 |
| | 5、Zigbee连接失效 |

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

安全注意事项

- 1、本产品非玩具，请让儿童远离本产品；
- 2、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
- 3、注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
- 4、请勿将本产品置放于靠近热源的地方。除非有正常的通风，否则不可放在密闭位置中；
- 5、请不要尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
- 6、本产品及其子设备仅适用于提升家居生活娱乐性，便捷度，以及用于设备状态提醒，不应做为家居、楼宇、仓库或其他任何场所的安防设备使用。如有用户违反产品使用说明及本注意事项，将产品用户安防领域，制造商对因此造成的任何风险和财产损失不承担责任。

产品中有毒物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五金件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子元器件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



Aqara
continuous connection

网关 M1S使用说明书