


产品介绍

Aqara智能恒流驱动器 T1是一款可以控制LED灯开关和调节LED灯亮度的设备。搭配具备网关功能的设备后,可以通过app进行远程控制,设置多组定时控制,还可以与其他智能设备组合,实现更多联动控制的效果。

*本产品需要配合具备网关功能的设备使用。

*本产品需要配合具备Zigbee 3.0网关功能的设备使用。部分功能需要特定型号的网关支持,详情请查看: www.aqara.com/support

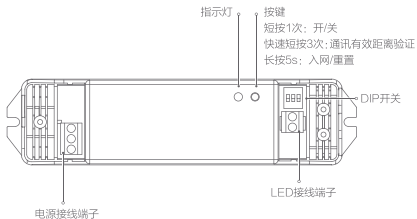


注意事项

- 1、本产品仅限于室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
- 2、注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到产品上;
- 3、请勿将本产品安装在靠近热源的位置;

LED电流选择

DIP开关快速选择多档电流值(具体方法见表格)



DIP开关	▲▲▼	▲▼▲	▲▼▼	▼▲▲	▼▲▼	▼▼▲	▼▼▼	▼
电流输出	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA	ON
电压输出	10~42V	10~42V	10~42V	10~42V	10~40V	10~34V	10~30V	↓
功率输出	1~4.2W	1.5~6.3W	2~8.4W	2.5~10.5W	3~12W	3.5~12W	3.5~12W	OFF

*请在断电状态下设置电流值。

安装说明

注意: 安装前请确认电源总闸已关闭!

- 1、拆开包装,取出aqara恒流驱动器;
- 2、根据图示完成接线。灯具的正负极分别接入驱动器的LED+/LED-孔,电源的零线和火线分别接入驱动器的N孔和L孔;
- 3、检查接线,确认接线正确之后可以使用螺丝固定驱动器两侧的封盖;
- 4、接通设备电源,若指示灯红色慢闪代表设备未完成组网,可按照以下步骤添加设备;若指示灯未亮起,可单击按钮后再观察指示灯变化,如单击之后指示灯仍未亮起,请重新检查接线;



添加设备

- 1、首先请依照网关说明书,将网关添加到app;
- 2、打开app,点击首页右上角“+”,进入添加设备(配件)页面,选择aqara智能恒流驱动器,并依照app提示进行操作;

*如添加失败,请将设备移近网关后重试。

有效距离验证:快速短按按钮3次,网关发出提示音,表面设备与网关之间可以有效通讯。

指示灯说明

指示灯状态	状态描述
蓝灯常亮一次	上电成功
红灯慢闪	Zigbee网络未连接
蓝灯快闪	Zigbee网络连接中
红灯快闪	过温过载警报
蓝灯长亮	Zigbee网络连接正常且LED灯已亮起

Aqara

智能恒流驱动器 T1-1

基本参数

产品型号: HLQDQ01LM

产品尺寸: 167*41*31.3mm

无线连接: Zigbee 3.0

输入电压: 200-240VAC, 50/60Hz

输出电压: Max. 50VDC

输出功率: Max. 12W

电流区间: 100mA-400mA

工作温度: -20°C~+50°C

工作湿度: 0-95% RH, 无冷凝

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
金属件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的 限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内, 您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务, 退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道), 由用户承担物流费用;
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经售后服务中心检测确定后, 可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全, 建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
智能恒流驱动器	1、因结构或者材料因素造成表面裂纹 2、指示灯失效 3、按键失效 4、Zigbee连接失效

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件, 或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 2、已超过三包有效期;
- 3、因不可抗力造成的损坏;
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

服务热线: 400-990-7930 (工作日 10:00-18:00)

服务网址: www.aqara.com/support

制造商: 深圳绿米联创科技有限公司

地址: 深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金祺智谷大厦8楼