


## 产品介绍

智能摄像头门锁P100是一款集成指纹、密码、NFC、钥匙等多种开锁方式的物联网智能门锁，具备门锁状态检测、低电量提醒、撬锁报警、防猫眼开锁和多次验证失败报警等多种功能，同时通过集成智能摄像头，实现逗留侦测、门锁异常状态抓拍报警和视频门铃等功能，极大提升了家居安全性和使用便捷性。

\*远程查看门锁状态、开锁记录和智能联动功能，需要配合Aqara网关进行使用。

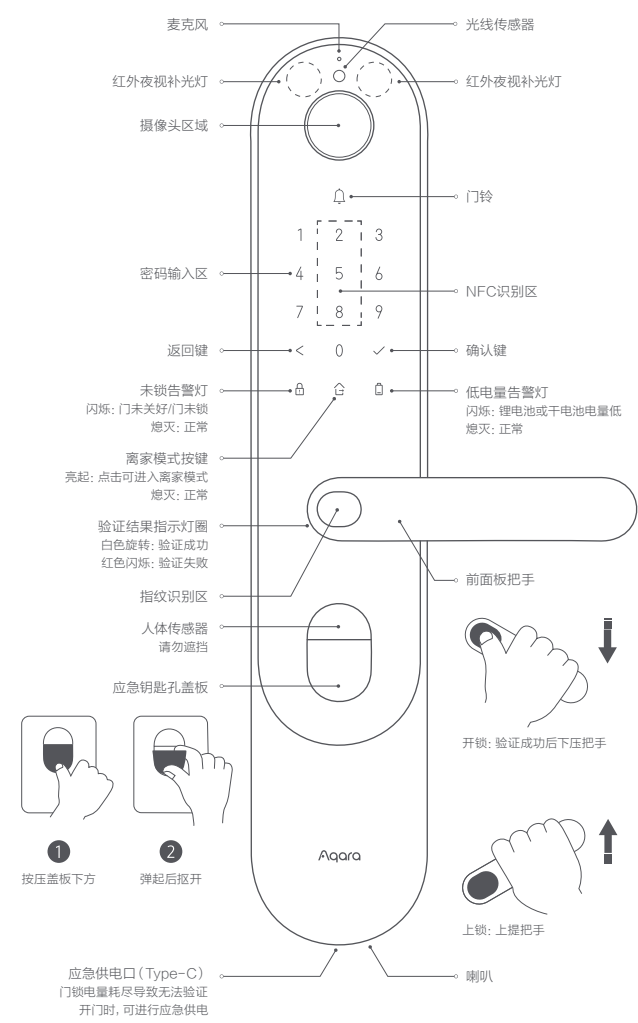

## 门锁安装


请务必聘请专业人员安装门锁。  
若所购套餐中包含上门安装服务，请等待服务人员预约上门或咨询客服。



扫码观看安装视频或了解更多产品信息

## 使用准备

- 请打开电池盖，分别装入锂电池和4节5号AA电池。  
【警告】5号AA电池电量低时，请及时更换，否则电量耗尽，将导致无法验证开门。此时可以插入Type-C应急供电或通过机械钥匙开门。  
提示：5号AA电池长期使用时或长期处于无电状态时，可能出现漏液导致产品损坏，建议使用原装5号AA电池，并当5号AA电池电量耗尽时，及时更换电池使用。
- 长按5秒，听到语音提示后松开，重置完成。  
注意：重置成功后用户为空。门锁无法正常上锁，请尽快依照本说明完成门锁设置。



长按5秒，听到语音提示后松开

- 请撕掉摄像头上的保护膜，并保持镜头清洁，确保摄像头可以清晰拍摄。
- 同时撕掉钥匙盖上的保护膜，确保人体传感器正常工作，不被遮挡。

## 快速设置

- 连接Aqara Home app  
本产品已接入Aqara Home，用户可通过Aqara Home app进行操控门锁，并实现与其他Aqara智能产品的互联互通。  
在应用商店搜索“Aqara Home”或扫描下方二维码下载Aqara Home app；打开app，点击首页右上角“+”，进入“添加设备”页面，选择“智能摄像头门锁P100”，并依照提示进行添加门锁设备。



提示：门锁的蓝牙通讯有效距离为10m，墙壁等障碍物可能影响蓝牙通讯距离。

- 添加用户  
进入门锁设备页面，按照APP提示添加门锁主人（默认为管理员）。  
注意：未添加用户状态下，门锁无法正常上锁。
- 添加网关或配置门锁WiFi  
门锁主人添加完成后，若账号下已存在网关设备，按照APP提示连接门锁到Aqara网关，若您未购买网关，请按照提示配置门锁WiFi。

注意：  
• 请保持WiFi网络通畅，否则门锁摄像头相关功能无法正常启用。  
• 连接Aqara网关能够远程查看门锁状态、日志和联动其他智能设备。  
详情请查看[www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)。  
• 门锁仅支持2.4G WiFi频段，如WiFi连接失败，请检查路由器是否设置为2.4G频段。  
本产品同时接入苹果HomeKit，用户可通过Apple“家庭”app实现与其他加入HomeKit智能产品的互联互通。  
对于iOS用户，打开Apple“家庭”app，点击首页右上角“+”，选择“添加配件”；根据提示扫描或手动输入门锁后盖或下方的HomeKit设置代码（请妥善保存），根据提示完成添加操作。



HomeKit设置代码

注意：如无法搜索到配件或添加配件失败，请按后面板“设置键”进入本地管理模式，按照语音提示打开HomeKit绑定后重试。

\*使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

服务热线：400-990-7930（工作日 10:00-18:00）  
服务网址：[www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)  
服务邮箱：[support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)  
服务公众号：微信搜索“绿米智慧生活”  
制造商：深圳绿米联创科技有限公司  
地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金麒麟大厦8楼  
本产品相关信息查询网站：[www.aqara.com](http://www.aqara.com)

## 日常使用

验证成功：验证结果指示灯圆白色旋转，非静音状态下伴有成功音效提示；  
验证失败：验证结果指示灯圆红色闪烁，非静音状态下伴有失败音效提示。

### 指纹开锁



- 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区；
- 验证成功后，下压把手开锁。

### 密码开锁



- 输入添加过的密码，按确认键；
- 验证成功后，下压把手开锁。

### 应急钥匙开锁



- 按压盖板下方；
- 弹起后拨开；
- 插入钥匙，旋转钥匙开锁。

注意：请勿将应急钥匙锁在屋内，应选择安全且可获取的地方妥善保管，以便在极端情况下使用。

### NFC开锁



- 将添加过的NFC卡贴近识别区；
- 验证成功后，下压把手开锁。

\*用户需要在APP引导下，将Aqara品牌NFC卡在手机上添加设置后，才可以进行开锁使用。  
\*门锁NFC识别区在数字键盘区域。

### 室内开锁




- 按住防猫眼开锁按钮；
- 下压把手开锁。

### 室内、室外上锁



关门后上提把手。

## 室内反锁

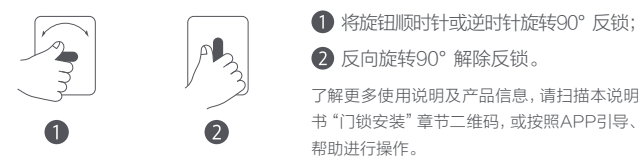

- 将旋钮顺时针或逆时针旋转90°反锁；
- 反向旋转90°解除反锁。  
了解更多使用说明及产品信息，请扫描本说明书“门锁安装”章节二维码，或按照APP引导，帮助进行操作。

## 门锁锂电池充电



- 打开后面板盖后，下压锂电池拆卸开关；
- 完全取下锂电池，使用Type-C充电线充电即可。

充电指示灯红色，正在充电中；  
充电指示灯绿色，电量已充满。  
注意：锂电池充电输入5V==2A（USB），请使用额定功率的USB充电器充电，超过额定功率会导致电池损坏或发生危险。  
免责声明：不按说明使用导致电池损坏、漏液或发生火灾危险，本公司不承担任何法律责任。

## 本地设置模式

短按门锁电池盖下的“设置”键，验证管理员指纹或密码后，可进行如下操作：

- 添加/删除普通用户；
- 设置门锁音量；
- 添加/删除NFC卡；
- HomeKit绑定；
- 设置门锁语音语言（支持中/英文）。

## 基本参数

产品名称：智能摄像头门锁P100  
产品代码：DZFDS-L-B-II/ZNMS19LMM  
产品尺寸：400.6\*78.6\*28.7mm（面板）  
产品净重：4.6kg  
工作湿度：0~93% RH，无冷凝  
工作温度：-10℃~55℃  
产品安全级别：B级  
锁芯安全级别：C级  
供电方式：6000mAh锂电池（3.8V ==）、4节5号AA电池（6V ==）、Type-C 应急供电（5V ==）  
无线连接：Zigbee3.0、Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz、蓝牙5.0  
执行标准：GA 374-2019、GA/T 73-2015（锁芯）、GB 21556-2008

\*本设备的型号核准代码在实物铭牌上显示

## 用户须知

使用带有Works with Apple的徽标，意味着该配件经过专门设计，可与徽标中所标识的技术配合使用，并且已通过开发者认证，符合Apple性能标准，Apple不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。  
要远程控制支持HomeKit的配件或设置自动化，需要安装一台HomePod或Apple TV或一台已设为家庭中枢的iPad，建议将软件和操作系统更新到最新版本。

## 产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
面板金属	X	○	○	○	○	○
铜合金	X	○	○	○	○	○
其他内部结构金属	X	○	○	○	○	○
PCBA及其他组件	X	○	○	○	○	○
锂电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



## 保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

### 保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定，免费享受（凭发票办理）退货、换货、维修的服务。

- 签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
- 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起，三包有效期内产品质量原因维修

\*整机质保3年，锂电池质保1年

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

### 产品性能故障表

名称	性能故障
智能摄像头门锁P100	1、因结构或者材料因素造成表面裂纹 2、机械结构失效 3、控制功能失效 4、蓝牙连接失效 5、键盘失效 6、锂电池供电失效

### 非保修条例

- 未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

智能摄像头门锁P100  
使用说明书及三包凭证